


## BARRIÈRE LEVANTE SECTOR

### Utilisation

- Résidentiel
- Industrie

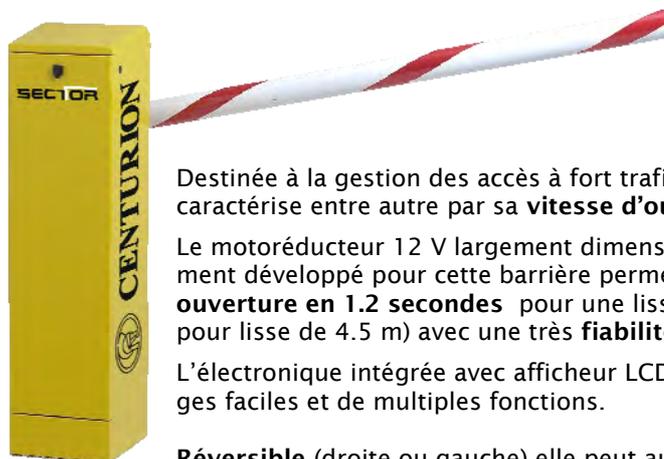

Destinée à la gestion des accès à fort trafic, la SECTOR se caractérise entre autre par sa **vitesse d'ouverture rapide**.

Le motoréducteur 12 V largement dimensionné et spécialement développé pour cette barrière permet d'obtenir une **ouverture en 1.2 secondes** pour une lisse de 3 m (3 sec pour lisse de 4.5 m) avec une très **fiabilité** dans le temps.

L'électronique intégrée avec afficheur LCD permet des réglages faciles et de multiples fonctions.

**Réversible** (droite ou gauche) elle peut aussi être facilement configurée en version autobloquante ou avec **ouverture automatique en cas de manque de courant**.

Accessoires disponibles: détecteurs magnétiques, **étrier de lisse dégivant**, lisse articulée, pied fixe, contrôle d'accès. Possibilité d'alimentation par panneau solaire



### Points forts:

- Vitesse d'ouverture rapide
- Trafic élevé
- Ralentissements
- Electronique multifonctions
- Réversible droite ou gauche
- Autobloquant ou avec ouverture automatique sur manque de courant
- Batterie de secours
- Récepteur et horloge intégrée



Inversion sur obstacle avec réglage de sensibilité




Ouverture rapide  
Réglage des vitesses ouverture et fermeture  
Ralentissement ajustables



Pré-câblage pour détecteurs magnétiques



Robuste et durable

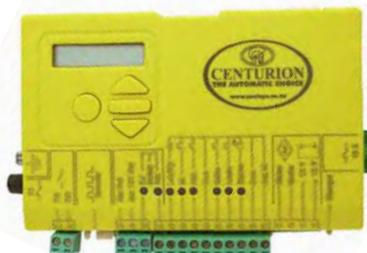

Logique de commande



Programmation simple et intuitive  
Diagnostic et aide à la mise en service



Récepteur radio intégré avec gestion individuelle des émetteurs  
Permet également d'associer des plages horaires



Horloge de multiprogrammation intégrée




Batterie intégrée pour 3000 cycles/jour

## Caractéristiques techniques

Alimentation.....	230 VAC
Tension moteur.....	12 VCC
Batterie.....	12V - 7 AH
Vitesse max.	
lisse 3 m.....	1.2 sec
lisse 4.5 m.....	3 sec
Nombre de cycles/jour.....	3 000
Fréquence d'utilisation.....	80 % (alimentation secteur présente)
Récepteur radio.....	NOVA
Lisse.....	Alu 75 X 1.7 mm
Option panneau solaire.....	nous consulter


## Côtes d'encombrement

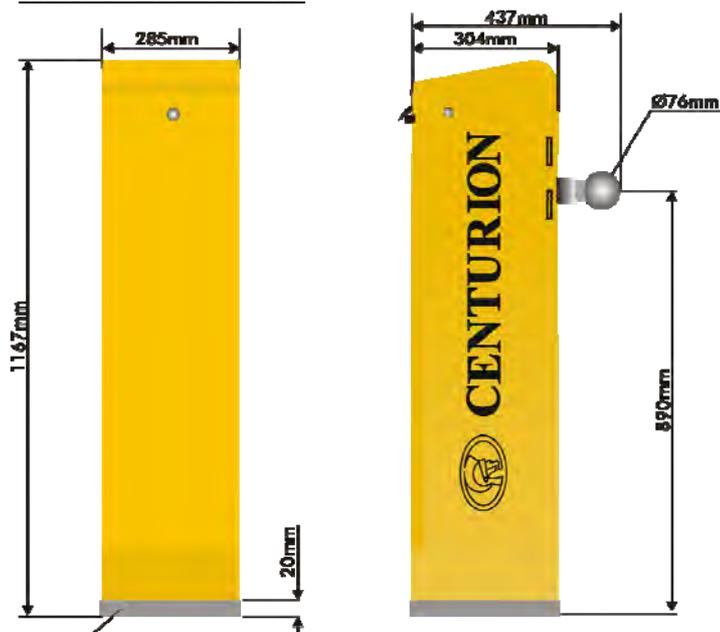

## PRINCIPAUX ACCESSOIRES



Etrier pour lisse dégonflable

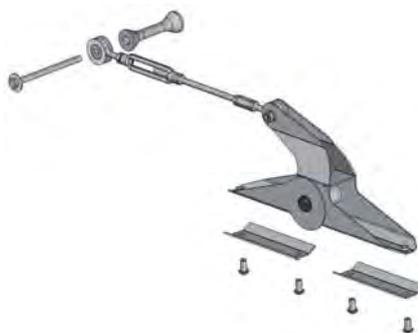

Accessoires pour lisse articulée



Pied fixe



Détecteur magnétique 12 VCC



Emetteur radio

Distribué par:

**automatismes bâtiment**

ZA La Butte aux Bergers 4 / 4 - 6 rue Nungesser et Coli  
91380 Chilly-Mazarin

Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60 Fax: + 33(0)1 69 33 12 69

**ab@abmatic.fr**

**www.abmatic.fr**