

PLATINES DE SIGNALISATION ET D'APPEL

Série DSI



➤ DSI100




➤ DSI100PB




➤ DSI200



➤ DSI200PB

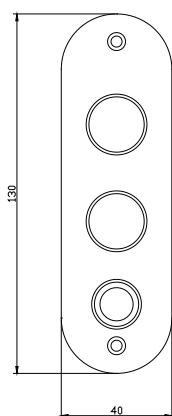


➤ Face avant



➤ Montage applique vue de côté



➤ Montage encastré vue de côté

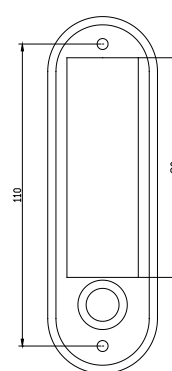

➤ Montage encastré vue arrière

+ PRODUITS

- Tension d'alimentation universelle 12/24V AC/DC
- Signal optique et acoustique programmables en mode maintenu ou clignotant
- Signal optique à LEDS forte luminosité
- Montage applique ou encastré

	ACA3015	ACA3016	ACA3017	ACA3018
	DSI100	DSI100PB	DSI200	DSI200PB
Montage	Applique / Encastré			
Tension d'alimentation	12/24V AC/DC			
Consommation	50 mA		100 mA	
Signal lumineux à LEDS	Rouge / Vert			
Signal acoustique (buzzer)	-		oui	
Bouton d'appel impulsif NO	-	oui	-	oui
Pouvoir de coupure du bouton d'appel	-		48V DC / 2A	
Indice de protection IP	IP 54			
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	130 x 40 x 22 mm (montage applique) / 130 x 40 x 8 mm (montage encastré)			
Poids brut	180g			

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. DSIV:1011101A

