



**Clavier codé digital.**  
**Transmission par radio "Rolling-code"**  
**433,92 MHz**

# RADI 12



Clavier numérique à code personnalisé pour garantir la protection de n'importe quelle entrée automatisée demandant le maximum de sécurité et d'inviolabilité par le personnel non autorisé. Rétro-éclairage des touches numériques avec ou sans signal sonore de confirmation de la justesse du code. Fonctionne avec du 12 V cc: sur pile ou à l'aide d'un câble à travers une carte spéciale, fournie par Meccanica Fadini, à brancher sur le programmeur électronique, sortie 24 V ca. Se monte de façon simple et rapide dans un boîtier mural ou pour extérieur.


- **Codage numérique**
- **Rétro-éclairage des touches**
- **Dispositif sonore de confirmation**
- **Pour récepteurs Radio Astro 43, Jubi 433, Siti 63**




RADI 12  
avec boîtier mural  
encastrable




RADI 12  
avec boîtier mural  
encastrable pour  
extérieur

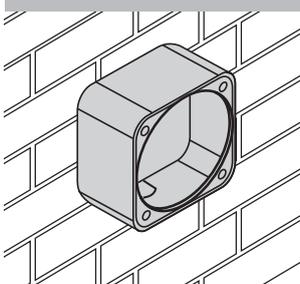

Boîtier metal en acier  
galvanisé  
code 44031

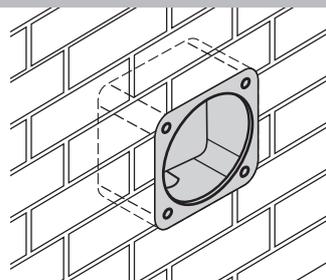

Boîtier plastique encastré  
au mur  
code 44032

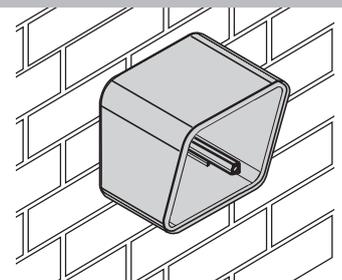


Boîtier extérieur en ABS  
pour mur plat  
code 44033




Code art. 4423  
 Potelet en aluminium  
 extrudé avec plaque  
 de base en  
 cataphorèse  
 Hauteur 1'225 mm.

## ENCOMBREMENT

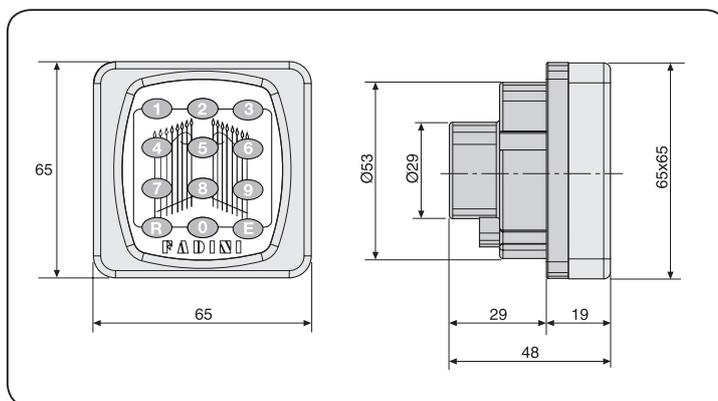


## DONNEES TECHNIQUES


Fréquence de service	433.92 MHz
Tolérance de la portante	±75 KHz
Puissance rayonnée	80 µW
Largeur de bande	> 25 KHz
Alimentation	12 Vdc (±20%)
Absorption au repos	0,4 µA
Absorption maximum	10 mA
Température de fonctionnement	-40° C +85° C
Rayon de transmission avec antenne	20 m
Batterie au lithium non rechargeable	12 Vdc
Degré de protection	IP 55
Codage	Digitale (à "Rolling Code" ou à code fixe)
Poids	90 gr
Couleur cadre	Rouge RAL 3011
Couleur boîtier en ABS	Noire
N° maximum de codes mémorisés 8 codes personnels d'accès (pour chaque canal)	

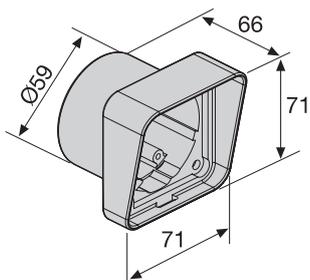

Dimensions du boîtier  
 encastrable en ABS  
 code 44001

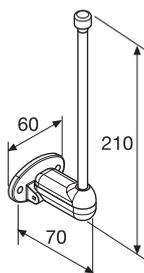

Antenne Birio A8



**FADINI**  
 l'ouvre-portail  
 Made in Italy