

B100-SA

Mini Lecteur Biométrique Autonome

B100-SA est un système biométrique autonome une porte (ou deux portes en combinaison avec le DINRTT). La programmation du lecteur est rapide et facile. Il peut stocker jusqu'à 100 empreintes (97 utilisateurs et 3 de programmation). Il dispose d'une sortie relais et d'une entrée bouton poussoir. Si une installation plus sécurisée est requise, le lecteur peut être connecté à une électronique déportée qui joue aussi le rôle de bouton sensible situé dans la zone sécurisée. La configuration et la programmation peuvent se faire en défilant et en tapotant le doigt administrateur sur le senseur.




PEUT ÊTRE CONNECTÉ À UNE ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE OFFRANT UNE INSTALLATION PLUS SÉCURISÉE

Caractéristiques


- **Capacité de stockage:** 100 empreintes (97 utilisateurs, 1 maître, 2 administrateurs)
- **Sortie:** 1 x Relais (2A, 24V AC/DC)
- **Sortie bouton poussoir:** Oui
- **Connexion:** Câble (1m) et électronique moulée dans la résine.
- **Temporisation du relais:** 1 à 60 sec ou marche/arrêt (ON/OFF).
- **Modes de fonctionnement:** Empreinte seule
- **Libre accès:** En présentant deux fois d'affilée une empreinte utilisateur.
- **Senseur:** Lecteur capacitif par défilement du doigt.
- **Programmation:** Par défilement et tapotement sur le senseur
- **Rétro-éclairage programmable:** Oui
- **Buzzer programmable:** Oui
- **Consommation:** 100 mA
- **Indications visuelles:** Grande LED tricolore de statut et 4 LEDS tricolores pour aide à la programmation
- **Montage:** En surface
- **Indice IP de protection:** IP65
- **Température de fonctionnement:** -20°C à +50°C
- **Dimensions (mm):** 92 L x 51 l x 25 P

Code article: ACA4167

Dimensions

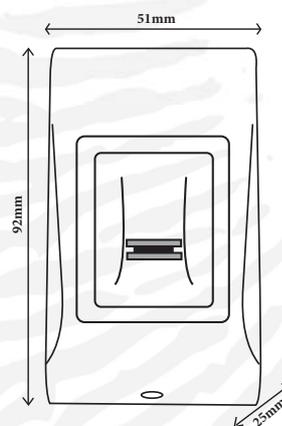

Couleurs

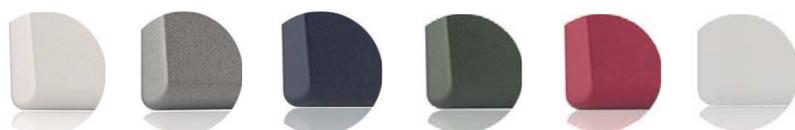

B100S-SA
Gris clair

B100C-SA
Gris foncé

B100B-SA
Bleu

B100G-SA
Vert


B100R-SA
Rouge

B100W-SA
Blanc




Distribué par: automatismes bâtiment - ZAE La Butte aux Bergers IV- 4/6 rue Nungesser et Coli


91380 - CHILLY MAZARIN Tel. 01 69 33 12 60 - Fax. 01 69 33 12 61 - ab@abmatic.fr - www.abmatic.fr




Accès autorisé



Mode veille



Accès refusé

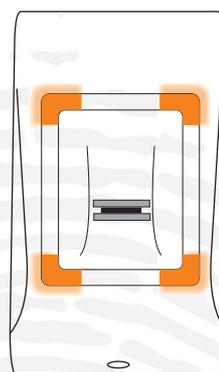


4 LEDs tricolores d'aide
à la programmation
(rouge, verte, orange)

Informations données par la LED Tricolore


Avec électronique déportée en zone sécurisée

DINRTT - En Option

Electronique déportée 2 relais
avec bouton sensible



OR



RTT - En Option


Electronique déportée 1 relais
avec bouton sensible



Alarme
(Uniquement avec le DINRTT)

BUS RS485 (50m max.)

Zone sécurisée
Zone non-sécurisée



B100-SA

Lecteur biométrique autonome

