

CELLULE PHOTOELECTRIQUE ABMATIC 6200


Utilisation

- Toutes fermetures
- Sécurité

Cette cellule photoélectrique infrarouge avec **émetteur auto-alimenté par piles** a été étudiée et réalisée pour pouvoir être installée lorsque l'on ne dispose pas d'alimentation électrique de 2 côtés du portail. Cette solution est particulièrement intéressante pour les portails coulissant de grande dimension ou en rénovation.

Facile à installer grâce a son optique réglable dans les 2 axes elle est conçue avec un matériau très robuste en polycarbonate pour répondre au vandalisme et toutes formes d'agressions mécaniques.


Principales caractéristiques de l'émetteur:

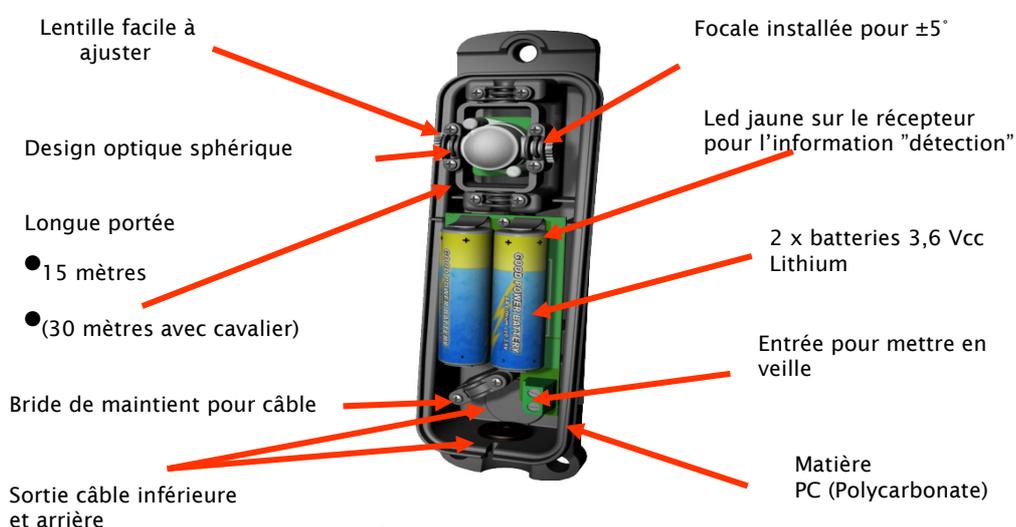

La fonction entrée test est présente pour répondre aux normes EN12978, EN12445 et EN12453 et UL325



optique réglable dans les 2 axes

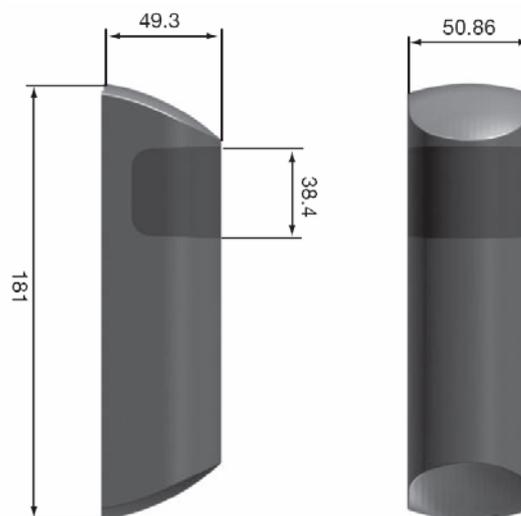

Alimentation du récepteur 12/24 V

Points forts:

- Pas d'alimentation nécessaire côté émetteur
- Optique réglable
- Boîtier ABS très résistant

Distribué par:

**automatismes
bâtiment**

6 rue de l'orme St Germain
91160 Champlan

Tél: + 33 (0)1 69 79 31 20
Fax: + 33(0)1 69 79 31 26

ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr

Pour commander:

code art. **ACA2786**

Tous les produits sont conformes, selon la réglementation, aux normes de fabrication CE. La conformité finale des installations dépend des conditions dans lesquelles celle-ci sont réalisées et de l'utilisation des différents matériels.