

Aproli 280/700 robuste



Automation hydraulique apparente pour portails à battant avec vantaux de 3 m de largeur et piliers de grandes dimensions.

- **Discret**
pour l'installation sur portail avec piliers de grandes dimensions.
Rapide à fixer.
- **Souple**
beaucoup de versions pour répondre à chaque typologie d'installation: réversible sans blocage hydraulique ou avec blocage hydraulique à l'ouverture et à la fermeture.
- **Sûr**
bras coudé anti-cisaillement et déblocage manuel par clé codée.



Opération pour accéder au déblocage manuel de l'Aproli 280/700 Robuste



Réglage hydraulique de la force de poussée



Bras coudé en acier traité par cataphorèse




Carter de protection, groupe interne



DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vac - 50 Hz
Puissance absorbée	250 W
Courant absorbé	1,2 A
Puissance rendue	0,18 kW (0,25 CV)
Couple de travail	250-400 Nm
Rotation arbre	120 °
Temps d'ouverture	23 s
Température de service	-20 °C +80 °C (*)
Degré de protection	IP 67
Huile	Oil FADINI - Code 708L
Poids moteur avec un bras	20 kg
Fréquence d'utilisation	Très intensive

(*) -40 °C avec accessoires optionnels spécifiques, page 18.

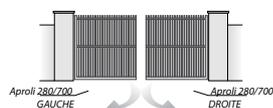

DIMENSIONS

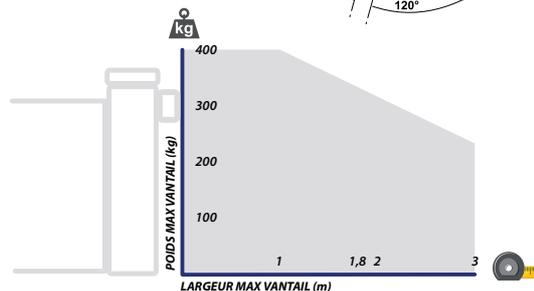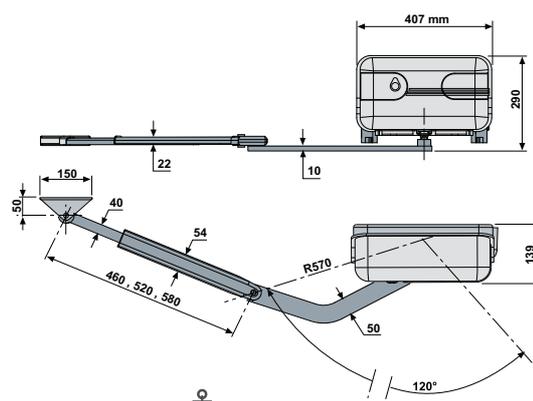

La structure, l'aspect (lambrissé fermé), la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent diminuer les valeurs indiquées. Vérifier toujours l'intégrité de la structure du portail.

Aproli 280/700 robuste



Code article	Caractéristiques			Utilisation	
	Version	Blocage hydraulique	Bras articulé	Largeur max. d'un seul vantail (m)	Poids max. d'un seul vantail (kg)
298SXL	gauche	bidirectionnel	✓	3	400
298DXL	droite	bidirectionnel	✓	3	400

REMARQUE : Avec carter de couverture, bras articulé extensible, étrier de fixation, n. 2 clés codées de déblocage

REMARQUE : Au-delà de 2 m de largeur du vantail, on conseille toujours l'installation de la serrure électrique

Distribué par:



automatismes bâtiment ZAE La Butte aux Bergers 4 - 4/6 rue Nungesser et Coli
91380 - Chilly-Mazarin Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69

ab@abmatic.fr **www.abmatic.fr**

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Code article	Description	Version
299SXL	Bras articulé	Gauche
299DXL	Bras articulé	Droite
708L	Huile hydraulique écologique "Oil FADINI" en réservoir de 2 litres	



PROGRAMMATEURS ELECTRONIQUES SPECIFIQUES



Code article	Description	Service	Boîte en polycarbonate pour extérieur
7047L	ELPRO 27	monophasé	✓

REMARQUE : pour les informations complètes relatives aux programmeurs électroniques, consultez la section dédiée de page 104

pour portails coulissants
 pour portails à battant
 pour portes industrielles
 pour portes de garages
 barrières routières hydrauliques
 programmeurs électroniques
 accessoires de commande
 accessoires de sécurité et de signalisation
 récepteurs radio et émetteurs
 kit
 automatisations complètes