



Automatisation électromécanique à 24 Vdc pour portails à battant avec vantaux jusqu'à 2,3m

- **Design**
ligne moderne avec led bleue de signalisation sur le carter pour la visualisation de l'état de l'automatisation.
- **Silencieux**
motoréducteur à 24 Vdc supporté par des roulements à billes.
- **Intuitif**
programmation automatique des ouvertures et des ralentissements sur les butées et sur les fins de course avec une simple touche. Programmation manuelle des retards du vantail.
- **Sûr**
l'action combinée de l'encodeur et du programmeur ELPRO 35M, avec le contrôle constant des efforts, garantit le correct fonctionnement du portail en détectant les possibles obstacles et en inversant la marche. Levier de déblocage avec clé codée.
- **Robuste et compacte**
plaque de fixation en acier galvanisé, bras articulé anti-cisaillement en acier galvanisé ou sur guide coulissante. Micro de fin de course et butée d'arrêt à l'ouverture de série (butée à la fermeture option).
- **Testé et certifié**
selon les actuelles normes européennes EN 12445 et EN 12453



Levier de déverrouillage.



Fin de course



ELPRO 35M programmeur pour le master
ELPRO 35S est la carte installée sur la version slave





Exemple d'une installation

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vac - 50 Hz
Tension moteur	24 Vdc
Puissance absorbée	150 W
Courant absorbé	5 A
Couple maximum	180 Nm
Temps ouverture-fermeture	16 s (95°)
Température de service	-20 °C +50 °C
Degré de protection	IP 53
Type de lubrifiant	Graisse
Poids	10 kg
Fréquence d'utilisation	semi-Intensive (30 cycles/heure)

DIMENSIONS

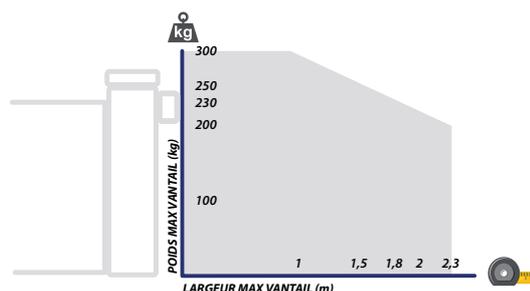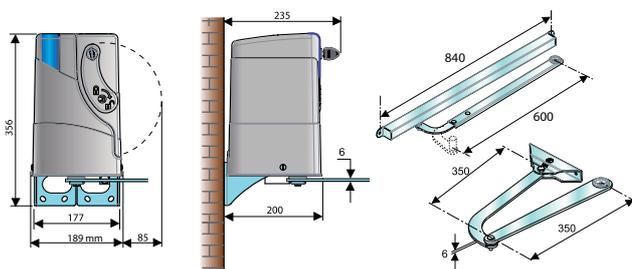

La structure, l'aspect (lambrissé fermé), la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent diminuer les valeurs indiquées. Vérifier toujours l'intégrité de la structure du portail.

Bart 350



Code article	Modèle	Caractéristiques			Utilisation	
		Version	incorporé		Largeur max. d'un seul vantail (m)	Poids max. d'un seul vantail (kg)
351L	BART 350 MASTER	24 Vdc	ELPRO 35M		2,3	300
352L	BART 350 SLAVE	24 Vdc	ELPRO 35S		2,3	300

REMARQUE : Complet de plaque de fixation, cames et micro de fin de course, butée mécanique d'arrêt à l'ouverture et programmeur électronique (ELPRO 35M ou ELPRO 35S).

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Code article	Description
358L	Bras articulé
359L	Bras droit avec guide de coulissement
360L	Butée mécanique d'arrêt à la fermeture
3518L	Carte programmeur ELPRO 35M
3519L	Carte slave ELPRO 35S



Paquets complets KIT, consultez la section dédiée à la page 143



- Emballage
- sûr
 - robuste pour le transport
 - simple à déplacer

Distribué par:



automatismes bâtiment ZAE La Butte aux Bergers 4 - 4/6 rue Nungesser et Coli
91380 - Chilly-Mazarin Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69

ab@abmatic.fr

www.abmatic.fr