



Automatisme électromécanique à 230 Vac pour portails coulissants jusqu'à 600 kg.

• Design

ligne moderne avec une led bleue de signalisation sur le carter de couverture pour contrôler l'état de l'automatisme.

• Silencieux

motoréducteur à 230 Vac – 0,33 CV, accouplement en bain d'huile, tout supporté par des roulements à billes.

• Intuitif

programmation de la course du portail avec une simple touche. Ralentissement lors de la fermeture et de l'ouverture. Fin de course magnétique (de série) ou mécanique (option).

• Sûr

l'action combinée de l'encodeur avec un suivi constant des efforts assure le bon fonctionnement du portail, en détectant les possibles obstacles et en inversant la marche.

On peut connecter tous les systèmes de sécurité au programmeur ELPRO 63. Levier de déverrouillage avec clé codée.

• Robuste et compacte

structure en aluminium moulé sous pression avec laquage par poudre polyester.

Approprié aux installations résidentielles, collectives et industrielles.

• Souple

pour portails coulissants avec deux vantaux opposés en sélectionnant la fonction master/slave sur l'ELPRO 63.

• Testé et certifié

selon les actuelles normes européennes EN 12445 et EN 12453 et marquage C avec essais de typologie ITT PDC n. 0977-2010.



Led de signalisation de l'état de l'installation du Junior 633 et d'éventuels dysfonctionnements du système. Led de couleur bleue et de couleur ambré.

Programmeur électronique ELPRO 63 incorporé, préparé pour radio enfichable


Détail du fin de course magnétique

Déverrouillage manuel par clé codée

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vac - 50 Hz
Puissance absorbée maximale	400 W
Courant absorbé maximal	2 A
Force maximale	600 N
Tours du moteur	1.350 rpm
Vitesse	10 m/min
Rapport	1:31
Degré de protection	IP 54
Huile	Oil FADINI - Code 706L
Température de service	-20 °C +50 °C
Poids	11,3 kg
Fréquence d'utilisation	Intensive

DIMENSIONS

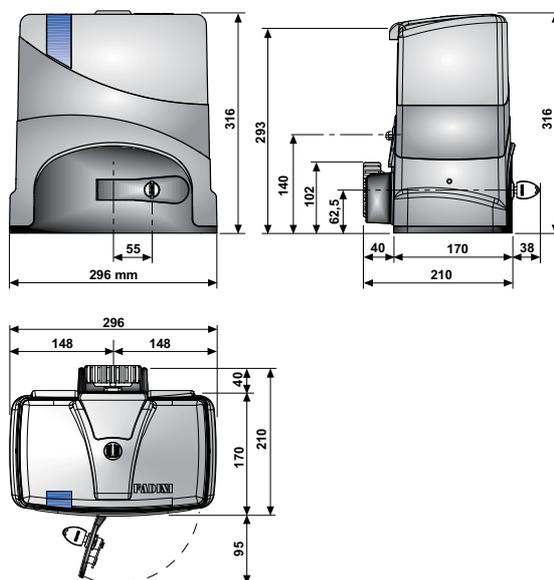

OPTION

Fin de course mécanique

Junior 633



Code article	Modèle	Caractéristiques		Utilisation
		Version	 incorporé	Poids maximal (kg) (*)
633L	Seulement motoréducteur JUNIOR 633	230 Vac	ELPRO 63	600

REMARQUE : motoréducteur complet de base d'ancrage avec pattes de fixation au sol, engrenage d'entraînement, n. 2 clés personnalisées de déverrouillage, capteur fin de course magnétique et paire de glissières de fin de course. () La structure, l'aspect, les roues du portail peuvent diminuer les valeurs indiquées. Vérifier toujours l'intégrité de la structure du portail, en éliminant d'éventuels frottements.*



ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Code article	Description
630L	Carte du programmeur ELPRO 63
671L	Groupe fin de course mécanique. Avec des fentes et des vis.
2118L	Crémaillère avec des supports avec fentes en nylon module 4 de 1 m – Set de 10 m - avec vis et rondelles carrées



Paquets complets KIT, consultez la section dédiée à la page 141



- Emballage
- sûr
 - robuste pour le transport
 - simple à déplacer

Distribué par:



automatismes bâtiment ZAE La Butte aux Bergers 4 - 4/6 rue Nungesser et Coli
91380 - Chilly-Mazarin Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69

ab@abmatic.fr **www.abmatic.fr**



pour portails coulissants
 pour portails à battant
 pour portes industrielles
 pour portes de garages
 barrières routières hydrauliques
 programmeurs électroniques
 accessoires de commande
 accessoires de sécurité et de signalisation
 récepteurs radio et émetteurs
 kit
 automatisations complètes