



Vérin hydraulique pour portails à battant avec vantaux jusqu'à 2,5 m

• Innovant

automatisme hydraulique avec le réglage de la force de poussée gérée par le programmeur électronique ELPRO 7 RP. Condensateur incorporé. Simple à installer et à régler. Approprié aux installations résidentielles. Disponible en kit complet de tous les accessoires.

• Pratique

déblocage manuel immédiat par clé codée.

• Testé et certifié

marquage C avec essais de type ITT PDC n. 2391-2008



Raccord postérieur



Ouverture du clapet de déblocage



Déblocage manuel par clé codée





Exemple d'une installation

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vac - 50 Hz
Puissance absorbée	250 W
Puissance rendue	180 W
Courant absorbé	1,2 A
Course tige	275 mm
Diamètre tige	16 mm
Vitesse linéaire	~ 13 mm/s
Force	3.100 N
Température de service	-20 °C +80 °C (*)
Huile	Oil FADINI - Code 708L
Degré de protection	IP 67
Fréquence d'utilisation	Intensive
Poids	8 kg

(*) -40 °C avec accessoires optionnels spécifiques, page 18.

DIMENSIONS

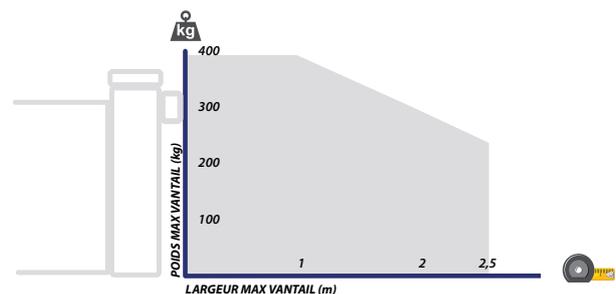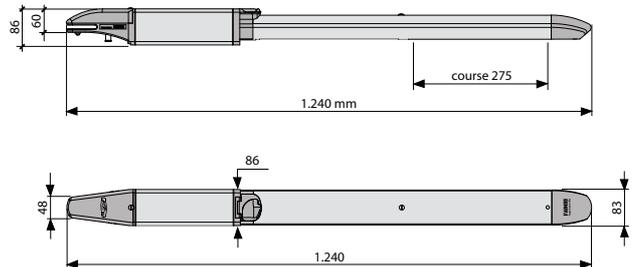

La structure, l'aspect (lambrissé fermé), la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent diminuer les valeurs indiquées. Vérifier toujours l'intégrité de la structure du portail.

Nupi 66



Code article	Modèle	Version	Utilisation	
		Blocage hydraulique	Largeur max. d'un seul vantail (m)	Poids max. d'un seul vantail (kg)
661L	Seulement vérin NUPI 66	à la fermeture	2,5	400
663L	Seulement vérin NUPI 66	à la fermeture	2,5	400

REMARQUE : le vérin est complet de raccord postérieur et antérieur, n.2 clés de déverrouillage, (câble électrique seulement code 663L).

REMARQUE : Au-delà de 2 m de largeur du vantail, on conseille toujours l'installation de la serrure électrique

ACCESSOIRES SPECIFIQUES



Code article	Description
708L	Huile hydraulique écologique "Oil FADINI" en réservoir de 2 litres

PROGRAMMATEURS ELECTRONIQUES SPECIFIQUES



Code article	Description	Service	Boite en polycarbonate pour extérieur
6610L	ELPRO 7 RP	monophasé	✓

REMARQUE : pour les informations complètes relatives aux programmeurs électroniques, consultez la section dédiée de page 104



Paquets complets KIT, consultez la section dédiée à la page 147



Emballage

- sûr
- robuste pour le transport
- simple à déplacer

Distribué par:



automatismes bâtiment ZAE La Butte aux Bergers 4 - 4/6 rue Nungesser et Coli
91380 - Chilly-Mazarin Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69

ab@abmatic.fr

www.abmatic.fr

pour portails coulissants
 pour portails battants
 pour portes industrielles
 pour portes de garages
 barrières routières hydrauliques
 programmeurs électroniques
 accessoires de commande
 accessoires de sécurité et de signalisation
 récepteurs radio et émetteurs
 kit
 automatisations complètes