

VERROU ELECTROMAGNETIQUE ABMATIC MOTO

Utilisation

- Verrouillages de haute sécurité

Points forts:

- Course 150 mm
- Motorisé
- Fins de course
- Logique de gestion

Ce verrou a été étudié et réalisé pour le verrouillage et portes et portails de grandes dimensions.

Grâce à son moteur 24 V intégré il permet un verrouillage et un déverrouillage même en cas de contraintes mécaniques.

Sa course de 150 mm permet de s'adapter à toutes les situations, même les plus exigeantes.




Electronique de gestio



Vue intérieur

Caractéristiques techniques

Tension du réseau	230V
Tension de service	24V
Durée de cheminement	2,5s
Degré de protection	IP 54
M 315	
Inversion de mouvement	Oui, réglable
Verrou ø	30mm
Levée	150mm
Logique de commande	MO 90
Boîtier de la logique	230x140x95mm (IP 65)
Entrée de la logique	Sans potentiel ou 24V ou 230V
Limite de la durée de mise en marche	3s
Contact de rupture	Oui
Poids	13,0kg

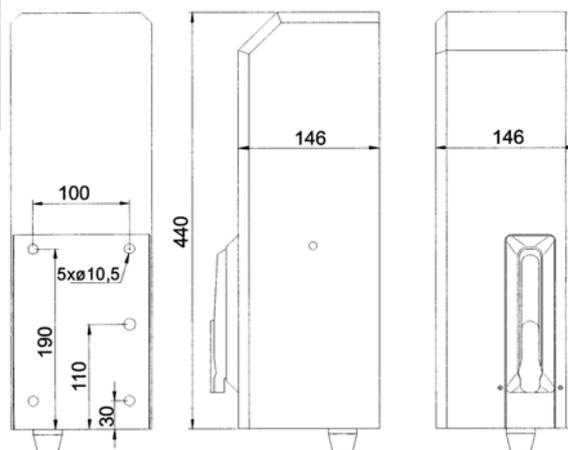

Distribué par:

**automatismes
bâtiment**

6 rue de l'orme St Germain
91160 Champlan

Tél: + 33 (0)1 69 79 31 20
Fax: + 33(0)1 69 79 31 26

ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr