

PORTAIL AUTOPORTANT JUNIOR ALU MOTORISE



CONFORME À LA NORME

EN 13241-1



- Robustesse et légèreté
- Noblesse du matériau
- Portail monobloc, facilite et diminue le temps de pose
- Queue triangulée avec système de tension intégré



Principe de fonctionnement

Le portail est totalement indépendant de la chaussée, la conception avec roulement intégré simplifie le génie civil et permet de s'adapter à tout type de franchissement (trottoir, dénivelé...)

Traitement de surface

PROTECTION ANTI-CORROSION

Le portail est réalisé en aluminium puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

COLORIS STANDARD


AUTRES RAL SUR DEMANDE



RAL 6005



RAL 9010

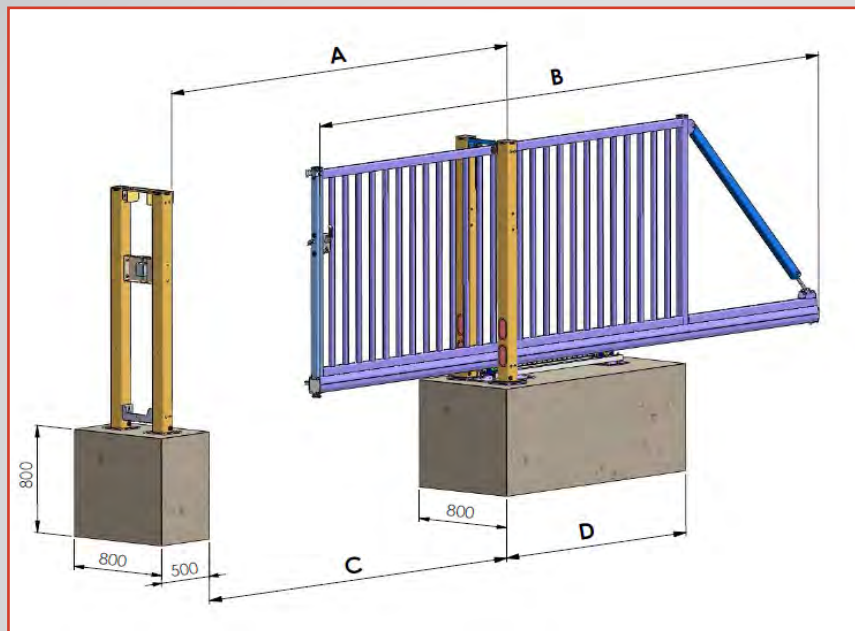

POUTRE GI 115

115 x 105 mm

(crémaillère intégrée)



Accessoires

- Serrure en applique, cylindre européen 30 x 30 mm
- Olives de guidage Ø 45 mm
- Maintien position ouverte par verrou levier
- Galets de roulement
- Double poutre si passage > 12 m
- Queue triangulée avec système de tension intégré pour plus de légèreté

Options

- Adaptation serrure spéciale
- Cylindre mixte, entrée clé + entrée pompier
- Plus value clé supplémentaire
- Treillis soudé M20 ou M50 ou 200x50 mm
- Tôle pleine/perforée en applique
- Autres RAL sur demande
- Possibilité de finition sablée ou texturée
- Sabot arrière
- Dispositif anti-franchissement : lisse dentée en inox soudée ou bavolet défensif
- Portails hors standard possibles (grandes tailles, télescopiques, variantes esthétiques)

■ DESCRIPTIF TECHNIQUE

PASSAGE	de 3 à 8 m
HAUTEUR	de 1,5 à 2,5 m
POUTRE BASSE	115 x 105 mm
CADRE	60 x 60 mm
BARREAUX	30 x 30 mm
POTEAUX	100 x 100 mm

■ MOTORISATION



Le poteau coffre : une création Girardot

Ce système de contrôle d'accès «prêt à poser» est composé d'éléments clés en matière de sécurité :

- feu clignotant
- éclairage de zone
- carte électronique paramétrable

De nombreux avantages : protection contre les intempéries, le vandalisme, fonctionnement silencieux

Distribué par :



La maîtrise de l'ouverture
www.abmatic.fr

automatismes bâtiment

ZAE La Butte aux Berger 4

4/6 rue Nungesser et Coli

91380 - Chilly-Mazarin

Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69

ab@abmatic.fr www.abmatic.fr