

PORTAIL COULISSANT STANDARD ACIER MOTORISÉ



CONFORME À LA NORME
EN 13241-1



- Large gamme jusqu' à 12 m
- Entièrement câblé et testé en usine
- Excellent rapport qualité / prix
- Facilité de pose et confort d' utilisation



Généralités

D'une solidité à toute épreuve, les coulissants sont réalisés avec des barreaux emboutis haut et bas avant soudure. Les montants sont dépassants pour garantir une sécurité optimale

Traitement de surface

PROTECTION ANTI-CORROSION

Le portail est réalisé en acier galvanisé puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

COLORIS STANDARD

AUTRES RAL SUR DEMANDE



RAL 6005



RAL 9010



Accessoires

- Maintien en position ouverte par un verrou levier
- Galets de roulement Ø 160 mm encastrés dans la poutre basse
- Olives de guidage Ø 45 mm réglables
- Rails ronds Ø 20 mm à sceller ou à visser
- Butée arrière à spitter
- Piliers sur platine

Options

- Autres RAL sur demande
- Possibilité de finition sablée ou texturée
- Amarrage simple torsion / treillis soudé
- Trappe de visite inox sur poteaux
- Galvanisation à chaud
- Dispositif anti-franchissement : lisse dentée inox soudée ou vissée / bavolet défensif
- Différents remplissages disponibles



Treillis soudé





Tôle pleine



Tôle perforée



Double-fils

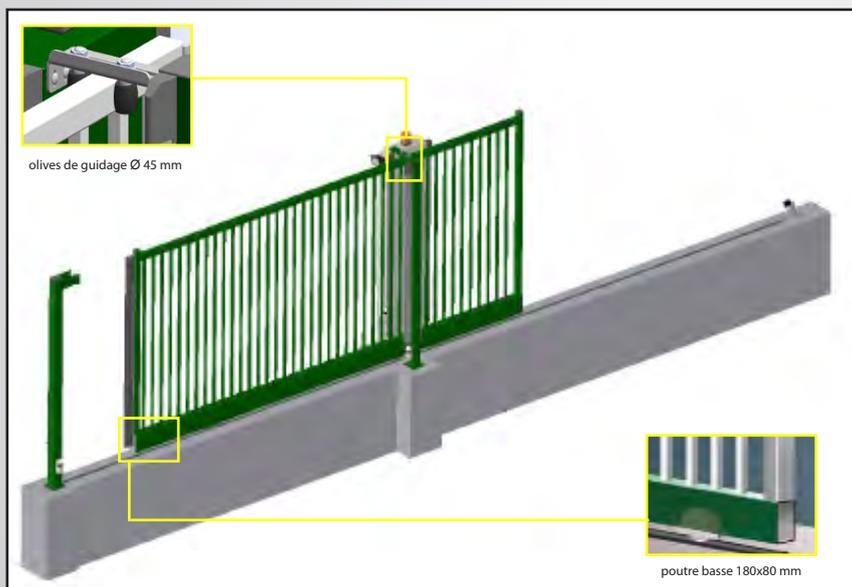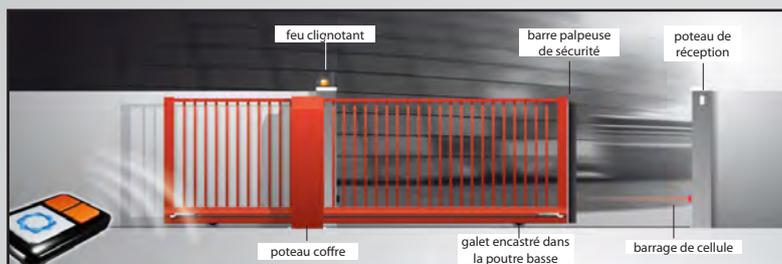

■ DESCRIPTIF TECHNIQUE

PASSAGE	de 3 à 12 m	BARREAUX	25 x 25 mm
HAUTEUR	de 1,5 à 2,5m	POTEAU RECEPTION	100 x 100 mm
POUTRE BASSE	180 x 80 mm	PILIER DE GUIDAGE	80 x 80 mm
CADRE	80 x 80 mm		

■ MOTORISATION



Le poteau coffre : une création Girardot

Ce système de contrôle d'accès «prêt à poser» est composé d'éléments clés en matière de sécurité :

- feu clignotant
- éclairage de zone
- carte électronique paramétrable

De nombreux avantages : protection contre les intempéries, le vandalisme, fonctionnement silencieux

Motorisation industrielle 400 VTri.

- MEC 200 1Cv (2) (jusqu'à 10 m)
- Variateur de vitesse
- Usage intensif 360 cycles/jour



Distribué par :



La maîtrise de l'ouverture
www.abmatic.fr

automatismes bâtiment

ZAE La Butte aux Berger 4

4/6 rue Nungesser et Coli

91380 - Chilly-Mazarin

Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69

ab@abmatic.fr www.abmatic.fr