

# PORTILLON UNIVERSEL



CONFORME À LA NORME  
EN 13241-1



- Portillon « prêt à poser »
- Qualité et robustesse - Réversible
- Plusieurs remplissages possibles pour une meilleure intégration
- Le savoir faire reconnu d'un spécialiste



## Principe de fonctionnement

Portillon à un vantail avec ouverture à la française. Gondss permettant une ouverture à 110°.

## Traitement de surface

### PROTECTION ANTI-CORROSION

Le portillon est réalisé en acier galvanisé puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four

### COLORIS STANDARD


### AUTRES RAL SUR DEMANDE



RAL 6005



RAL 9010

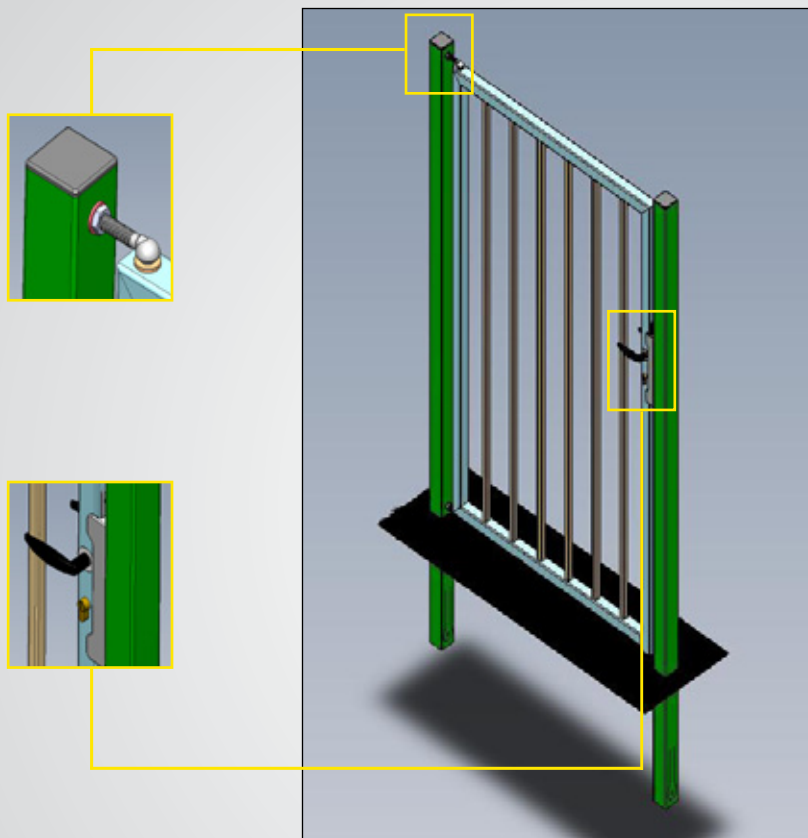


## Accessoires


- Serrure : à larder, coffre 36 mm
- Poignée : double en Zamac noir carré 8 mm
- Cylindre : européen 30 x 30 mm
- 3 clés
- Gâche : profil aluminium plastifié noir
- Bouchons : plastique noir (embouts à ailettes)

## Options

- Autres RAL sur demande
- Possibilité de finition sablée ou texturée
- Plusieurs remplissages possibles



Treillis soudé 200 x 50 mm  
(sans plis)



Treillis soudé 50 x 50 mm



Barreaudage 20 x 20 mm

## ■ DESCRIPTIF TECHNIQUE

PASSAGE	1 m	BARREAUX	20 x 20 mm
HAUTEUR	1-1.2-1.5-1.75-2 m	ENTRAXE	110 mm
PILIER	60 x 60 mm	ARTICULATIONS	M 12
CADRE	40 x 40 mm	SERRURE	à larder

Distribué par:



La maîtrise de l'ouverture  
[www.abmatic.fr](http://www.abmatic.fr)