




TM 60

- Réglage de la durée d'éclairage de 10 secondes à 5 minutes
- Éclairage clair et automatique, 230 V / 40 W
- Stop « soft » réglable – longueur dans le sens de l'avance en fermeture
- Avertissement clignotant réglable
- Consommation minimum de courant de repos, 2,3 W seulement
- Encombrement réduit, 120 mm seulement
- Simplicité d'installation et de réglage
- Raccord pour barrage photo-électrique et contact de porte de secours en série
- Des récepteurs radio externes peuvent être ajoutés sans problème
- Alimentation 24 V pour composants extérieurs
- Boutons poussoirs de haute qualité (IP44) de série
- Renversement de manœuvre en cas de reconnaissance obstacle pendant la fermeture
- Déverrouillage de secours de série, soit sur la poignée de porte, soit par cordon
- Faible hauteur de montage (il suffit de 35 mm entre le plus haut point de la porte et le plafond)

- Particulièrement économe en énergie
- Sans aucun entretien
- Extrêmement silencieux
- Qualité solide
- Robuste système de chaîne
- Démarrage et arrêt « soft »
- Apprentissage automatique de la force
- Éclairage automatique
- Équipé en série d'un bouton mural robuste, d'un déverrouillage de secours et de raccords pour des dispositifs de sécurité en option
- Radiocommande VHF de 433 MHz
- Conformité CE

Caractéristiques techniques	TM 60
Force de traction max. (réglable)	60 kg (± 4%)
Réglage de la force	automatique
Moteur	24 V DC, silencieux
Vitesse en avance rapide	14 cm/sec
Vitesse en avance lente	8 cm/sec
Éclairage	230 V AC, max. 40 watts
Durée de l'éclairage, réglable	10 à 300 secondes
Durée de mise en circuit	80 %
Consommation courant de repos	2,3 watts
Alimentation	190 – 250 V AC
Transformateur principal	230 V AC, 24 V DC
Avertissement clignotant	réglable
Arrêt « soft » dans le sens fermeture	réglable
Longueur nette de course	2.250 mm
Longueur de course max. avec prolongement	2.750 mm
Longueur totale	3.200 mm
Hauteur de la tête de moteur	80 mm
Longueur de la tête de moteur	360 mm
Largeur de la tête de moteur	180 mm
Hauteur minimum au-dessus du linteau de porte	35 mm
Poids, emballage compris	20 kg
Sous réserve de modifications techniques !	

Le système à installation rapide de Seip :
En moins d'une minute, l'entraînement est monté et prêt à être installé.

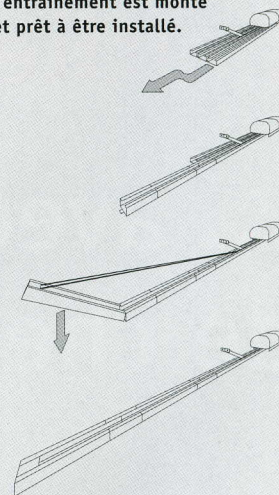

- Système à installation rapide
- Tension automatique de chaîne
- Sans entretien
- Mesure automatique de la force d'après EN 12453
- Test de l'entraînement d'après EN 12445
- Conformité CE
- Démarrage et arrêt « soft »
- Extrêmement silencieux