



La maîtrise de l'ouverture
www.abmatic.fr

RECEPTEUR RADIO ABMATIC INDUS



ACA2785 T60RX-05ASL





ACA3261 T60RX-08*SL

Avec les systèmes T60, Tele Radio vous propose une gamme complète et variée de télécommandes radio conviviales et robustes. Il existe plusieurs version de récepteurs en fonction du nombre de relais souhaités et de la tension d'alimentation. Tous les relais sont libres de potentiel NO/NF.

Les récepteurs T60 sont compatibles avec tous les émetteurs de la gamme T60 et T20.

Caractéristiques techniques

Référence	T60RX-05ASL	T60RX-08ASL
Fréquence	433Mhz 1 canal	
Type	Double superheterodyne	
Sensibilité	-100 dBm	
Nombre de relais (8A/250V)	5 NO/NF	8 NO/NF
Fonction de relais	Programmable : Instantané, bistable, interverrouillage	
Alimentation électrique	12-24VDC	12-24VAC/DC
Consommation	10 à 300mA	
Portée	~ 100m en champ libre avec antenne	
Poids	~ 300g	~ 700g
Dimensions	~ 120 x 90 x 50mm	~ 175x125x50mm
Protection	IP 65	
Gamme de température	-20 à +55°C	
Raccord antenne	BNC externe	
Certifications	CE, FCC, IC	
Emetteurs associés	Tous les émetteurs de la gamme T20 et T60	
Nombre maximum d'émetteurs	10 émetteurs max par relais	5 émetteurs max par relais

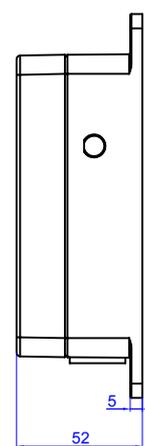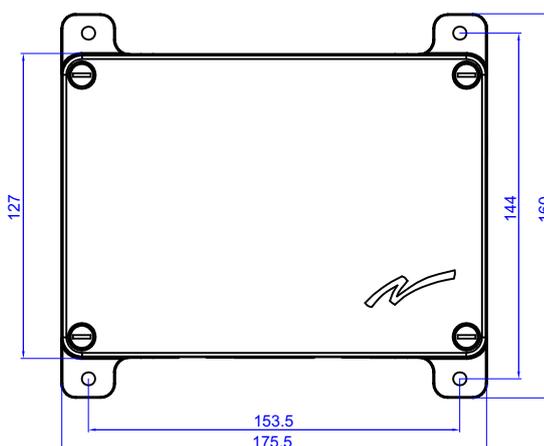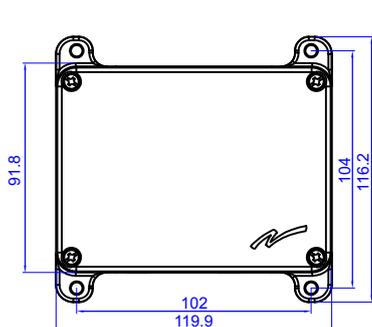

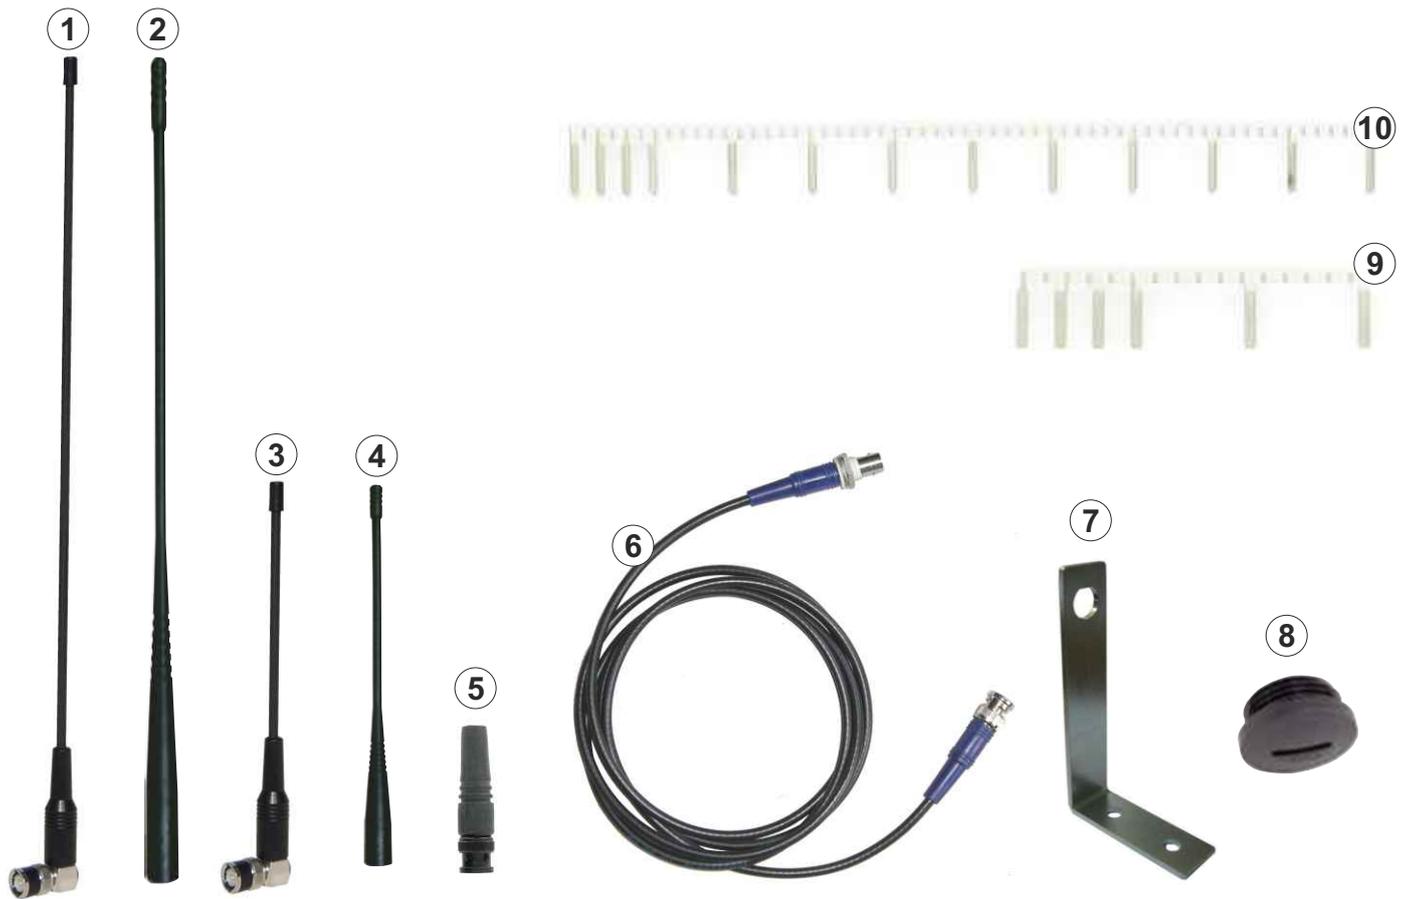


Fig.	Référence	Désignation
1	1/2-433	Antenne 1/2 onde 433MHz raccord BNC coudé (~32cm)
2	1/2-433S	Antenne 1/2 onde 433MHz raccord BNC droit (~32cm)
3	1/4-433	Antenne 1/4 onde 433Mhz raccord BNC coudé (~17cm)
4	1/4-433S	Antenne 1/4 onde 433Mhz raccord BNC droit (~17cm)
5	433RUB	Mini antenne 1/4 onde 433Mhz raccord BNC droit (~6cm)
6	RAI***	Rallonge d'antenne isolée BNC mâle / BNC Femelle Longueur 50cm, 200cm ou 500cm
7	EQ001	Equerre acier zingué pour rallonge d'antenne
8	M161001	Obturateur M20 noir pour récepteur T60RX
9	M801561	Peigne de liaison des communs 47mm pour T60RX 5 relais
10	M801560	Peigne de liaison des communs 154mm pour T60RX 8 relais

