


Verrou Electromagnétique

ABMATIC 20

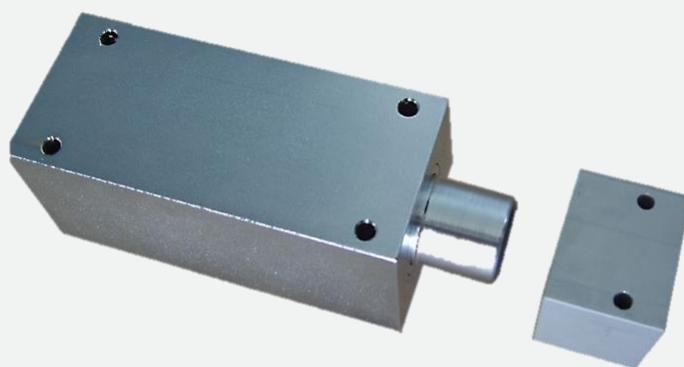

<i>Caractéristiques</i>	<i>VSC 40-80</i>
Force de maintien maximum (daN)	600
Tension standard	12 ou 24 Vcc
Consommation (Watt)	20
Facteur de marche	100%
Course du pêne (mm)	16
Connectique	Câble 2 x 0,22
Verrouillage hors tension	Position pêne horizontal ou vertical
Forme du pêne	Biseauté
Orientation	4x90° possible sur demande